

Fluidmaster Universalventiler

– Verdens mest solgte svømmerventiler



1/2"
(R15)



1/2"
(R15)



3/8"
(R10)

Passer til de
fleste
indbygnings-
cisterner

UNIVERSAL

Med sin store fleksibilitet passer den til de fleste wc-modeller og fås med både bund- og sidetilgang.

HØG KVALITET

Tilslutningen er fremstillet i messing, hvilket giver større holdbarhed og sikkerhed.

AFPRØVET KONSTRUKTION

Over 4 millioner ventiler er installeret i Norden.

STABIL VANDSTRØM

Forsynet med unik lyddæmper og trykkudligner, hvilket giver et lavt lydniveau og en stabil vandstrøm uafhængig af vandtrykket.

REDUCEREDE OMKOSTNINGER

Smart vedligeholdelse og enkle reparationer kan forhindre dyr udskiftning af toiletter.

ENKEL INSTALLATION

Svømmerarm med skruefunktion giver mulighed for at foretage finjustering oppefra.

PRÆCIS

Giver en meget præcis genopfyldning, svarende til den valgte indstilling.

VANDBESPARENDE

og derfor miljøvenlig.

	RSK nr	NRF nr	VVS nr	LVI nro
FLUIDMASTER BUNDTILGANG 1/2" (R15)	7899987	6188551	617661104	5736011
FLUIDMASTER SIDETILGANG 1/2" (R15)	7899989	6188553	617661204	5736021
FLUIDMASTER SIDETILGANG 3/8" (R10)	7828107	1398081	617661203	5736017
FLUIDMASTER MEMBRAN	7899991	6188555	617661800	5736051

Typegodkendelse

SVERIGE	SITAC 0044/05
NORGE	NPS 1096
DANMARK	VA 1.52/15783
FINLAND	YM35/6221/2005
EUROPA	EN 14124



For nyheder, følg os venligst!




Tubman AB • info@tubman.se • www.tubman.se
ISO 9001 och ISO 14001 (Nordisk Certifiering)

TUBMAN 
løsninger der holder


Sådan fungerer Fluidmaster svømmerventilen

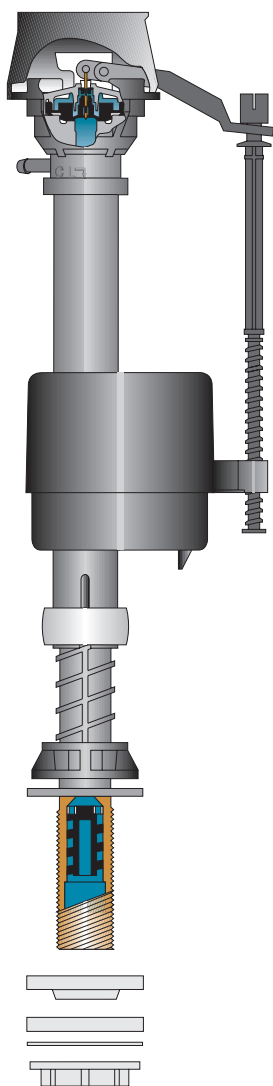


Når cisternen tømmes, synker svømmerarmen og løfter kontrolnålen til øverste position. Dette medfører, at vandet i trykkammeret tømmes ud oven over membranen.




Når vandet og trykket i trykkammeret er væk, presses membranen op af det indkommende vandtryk og tillader vandet at strømme igennem ventilen og genopfylde cisternen.




Når cisternen fyldes, flyder svømmeren op. Svømmerarmen skyder kontrolnålen ned, hvilket medfører, at vandet kan passere ind i trykkammeret. Den selvrensende funktion, som kontrolnålen har ved hjælp af sin op- og nedadgående bevægelse i membranen, sikrer fri vandpassage uden fremmedlegemer og dermed en sikker ventilfunktion.



Når cisternen er fuld, har trykkammeret trykket membranen ned mod ventilsædet, og ventilen lukkes. Ventilen lukker fordi membranens overside er 8 gange større end membranens tætningsflade.



Når ventilen er i lukket position, er lyddæmperen og trykkudligneren under statisk tryk (hvileposition).




Når ventilen er i åben position fungerer lyddæmperen og trykkudligneren. Det statistiske tryk virker nu kun på dæmperens inderside. På ydersiden strømmer vandet igennem den spiralformede kanal under dynamisk tryk. Det statiske tryk presser dæmperens vandkanal ud, hvilket medfører en reduktion af vandstrømmen og lyden.

Måle

Bundtilgang VVS nr 617661104

Højde: 305 mm
Bredde: 90 mm
Dybde: 70 mm



Sidetilgang VVS nr 617661204 og 617661203

Højde: 220 mm
Bredde: 130 mm
Dybde: 55 mm

